



COLLETTORI INDUSTRIALE IN ACCIAIO INOX – RC 2023 - I

COLLETTORE INDUSTRIALI acciaio inox AISI 304 da 1"1/2 - 2"
- derivazione a maschio da 3/4" interasse 70 mm.
Stainless steel AISI 304 MM INDUSTRIAL MANIFOLD 1" 1/2 – 2"
- with 3/4" connection
COLLECCTEUR INDUSTRIEL en acier inox AISI 304 1" 1/2 – 2"
- sortie M 3/4" – entraxe 70 mm.
INDUSTRIEVERTEILER aus Edelstahl AISI 304 1"1/2 - 2" für
– Ableitung A 3/4"
COLECTOR INDUSTRIAL en acero inox AISI 304 1" 1/2 - 2"
- derivaciones 3/4 " M
COLECTOR INDUSTRIAL em aco inox AISI 304 1" -1/2"
com conexão 3/ 4" - entre-eixos 70 mm




IMPIEGHI: Impianti a pannelli radianti a pavimento per applicazioni industriali (capannoni, stabilimenti, officine, supermercati), impianti antincendio, industriali di fluidi aggressivi, acqua potabile
APPLICATION: Underfloor heating system for industrial application, fire safety system, industrial chemical, drinking water

ANWENDUNGEN: Fußbodenheizplatten für Industrie (Hallen, Werke, Werkstätte, Supermarkets), Feuerlösch-Anlage, aggressive Flüssigkeiten, Trinkwasser).

UTILIZACIÓN: Instalaciones de suelo radiante, supermercados, oficinas, sistemas antiincendios, industria química, agua potable. etc.

APLICAÇÃO: Sistema de piso radiante para aplicação industrial, sistema de segurança anti-fogo, industria química, água potável.

#à#	MATERIALE MATERIAL	TRATTAMENTO TREATMENT	DATI TECNICI	TECNICA L DATA
Collettore di distribuzione Manifold	Inox AISI 304		Pressione massima di esercizio Max. working pressure Temperatura massima di esercizio Max. working pressure	25 bar 100°C

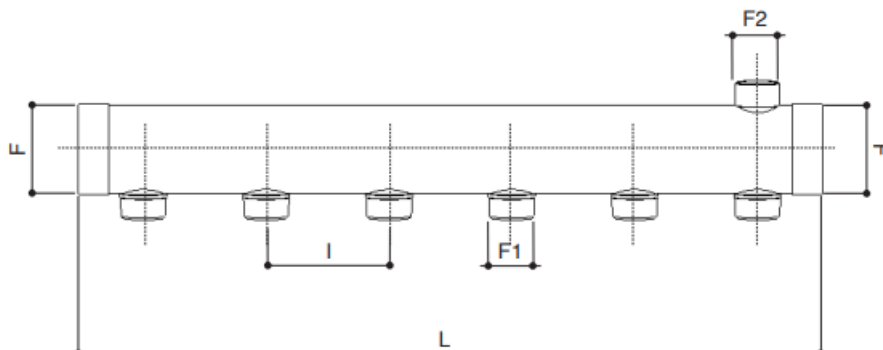

DN	F1	F2	I	L 4 vie	L 5 vie	L 6 vie	L 7 vie	L 8 vie	L 9 vie	L 10 vie	L 11 vie	L 12 vie	L 13 vie	L 14 vie
1"1/2	3/4"	1/2"	70	291	361	431	501	571	641	711	781	851	921	991
2"	3/4"	1/2"	70	299	369	439	509	579	649	719	789	859	929	999

Dimensioni in mm - Dimensions in mm

N.B. Per eventuali richieste di collettori che differiscono per numero di derivazione , interassi lunghezze, diverse da quelli indicati in tabella, vogliate contattare il ns. ufficio commerciale.
In case of requests for manifolds differing in their number of connections, dimensions, etcc, from the figures indicated in the table, please contact our Sales Office



COLLETTORI IN ACCIAIO INOX – RC 2023 - ACQUA

COLLETTORE in acciaio inox AISI 304/316 MM da 1"1/2 - 2"
per contatori acqua M 1/2" interasse 110 mm.

Stainless steel AISI 304/316 MM 1" 1/2 – 2" with 1/2" M
connection – for watermeter outlet distance 110 mm

COLLECCTEUR en acier inox AISI 304/316 MM 1" 1/2 – 2"
pour compteurs d'eau sortie M 1/2" – entraxe 110 mm.

VERTEILER aus Edelstahl AISI 304/316 mm 1 "1/2 - 2" für
Wasserzähler – Ableitung A 1/2" Achsstand 110 mm.

COLECTOR en acero inox AISI 304/316 MM 1" -
1/2derivaciones 1/ 2" M entre ejes de 110 mm

COLECTOR em aco inox AISI 304/316 MM 1" -1/2" para
contador com conexão 1/ 2" M entre-eixos 110 mm



IMPIEGHI: Collettore per contatori per acqua, gruppi di pressurizzazione, antincendio, applicazioni industriali

APPLICATION: Manifold for water meter application, pressurization, fire safety system, industrial application

UTILISATION: Collecteur pour les compteurs à eau, groupe pompage pressurisé, installation contre le Incendies,
application industriel.

ANWENDUNGEN: Verteiler für Wasserzähler, Druckbeaufschlagungs – Gruppen, industrieanwendungen.


UTILIZACÖN: Colector para contador de acqua, grupo de presurizaciön, antiincendio, aplicaciones industriales.

APLICACÁO: Colector para de água, grupos de pressurizaçãõ, sistema anti incêndio, aplicações industriais

DENOMINAZIONE PART NAME	MATERIALE MATERIAL	TRATTAMENTO TREATMENT	DATI TECNICI	TECNICAL DATA
Collettore di distribuzione Manifold	Inox AISI 304 - 316	Decapaggio Elettrolucidatura Passivazione Pickling Electro- polishing Passivation	Pressione massima di esercizio Max. working pressure	25 bar

Collaudo di tenuta a 7 bar – Certificati con 174 per Acqua Potabile e Certificato di prodotto per Acqua Potabile - Collettori con sistema di foratura T – DRILL

7 -bar Tenure Tested - Certificate with 174 for drinking water and product certificate for drinking water - Collectors with T - Drill drilling system

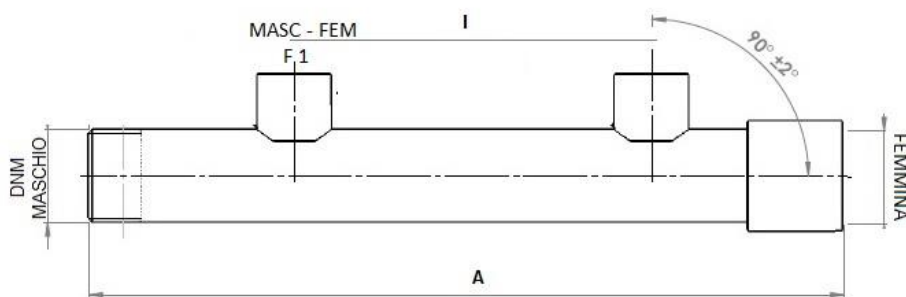

COLLETTORE MODULARE MONO E BIFILARE IN ACCIAIO INOX 304/316

Mono and two -way modular collector in stainless steel 304/316

DN M/F	F1 M/F	I	A 2 vie	A 3 vie	A 4 vie	A 5 vie	A 6 vie	A 7 vie	A 8 vie	A 9 vie	A 10 vie
1"1/2	1/2"	110	125	235	345	455	565	675	785	995	1105
2"	1/2"	110	125	235	345	455	565	675	785	995	1105

COLLETTORI CON CONFIGURAZIONE DIVERSA RIEMPIRE IL FORMULARIO DA INVIARE PER UN PREVENTIVO

Manifolds with different configuration fill the form to be sent for a quote.

MAPPATURA - MAPPING

Materiale - Material

☐ ACCIAIO INOX 304

☐ ACCIAIO INOX 316

Corpo Collettore Ø ☐ 1" (33,7x3) ☐ 1. 1/4" (42,4x3) ☐ 1. 1/2" (48,3x3) ☐ 2" (60,3x3) ☐ 1" altro...

Collector body Ø

STRUTTURA

Monofilare - Mono row	Nr. Utenze - Uters	
Bifilare - Bi row	Nr. Utenze - Uters	
Ø Utenze -	M ☐	F ☐


DIMENSIONE COLLETTORE

Primo Stacco - First Detachment	Interasse - Wheelbase	Ultimo Stacco - Last Detachment

Terminale - Terminal A	M ☐	F ☐	Calotta - Cap ☐
Terminale - Terminal B	M ☐	F ☐	Calotta - Cap ☐



Collettori complanari in acciaio inox per impianti di riscaldamento a zone, industriali e centrali termiche

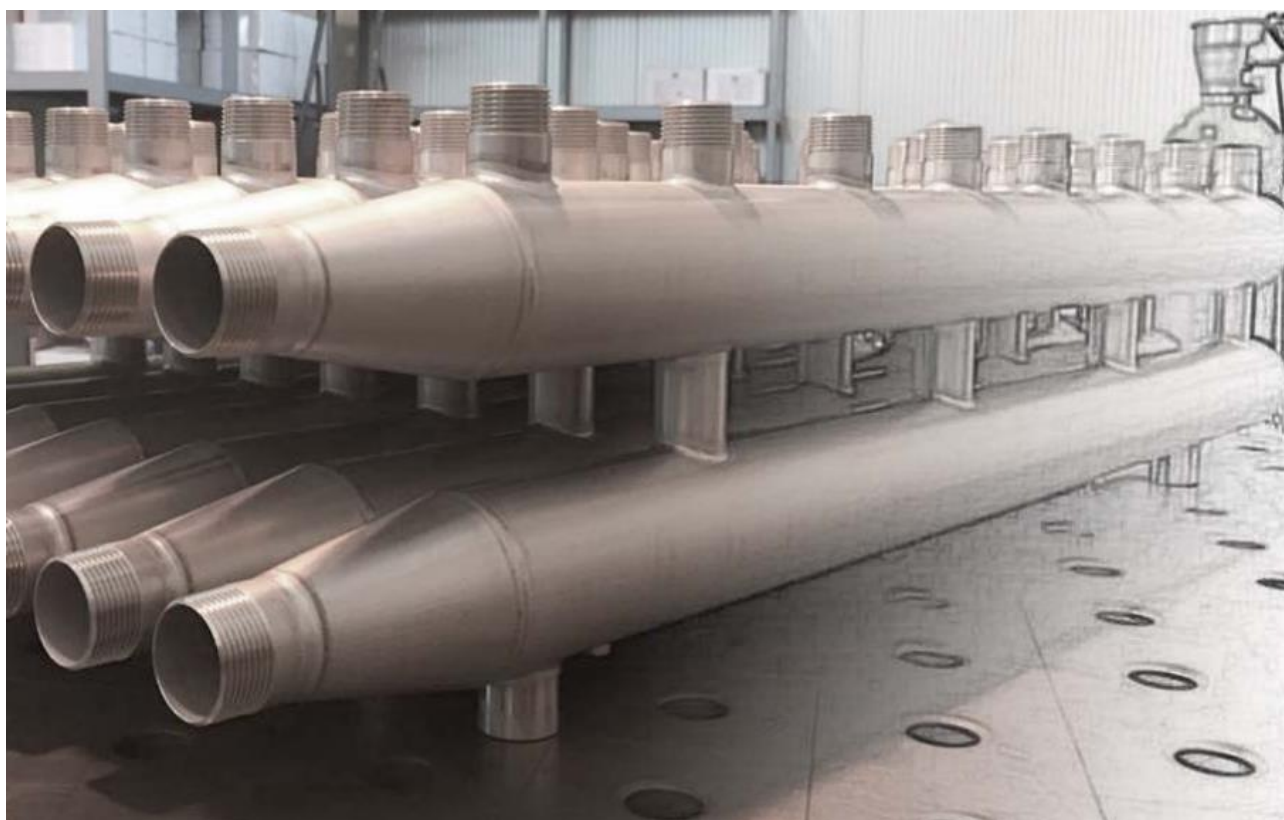

PROMOTECNICA – T0125





DESCRIZIONE

Collettori complanari con interasse zone 125 mm, per la distribuzione e gestione di zone impiegati per impianti di riscaldamento, impianti industriali e centrali termiche

CARATTERISTICHE TECNICHE ACCIAIO INOX

- Materiale: Acciaio inox AISI 304—UNI EN 10217-7
- Saldatura: TIG certificata
- Pressione di collaudo: 7,5bar
- Finitura: Decapaggio e passivazione ACCESSORI
- Staffe di fissaggio a muro

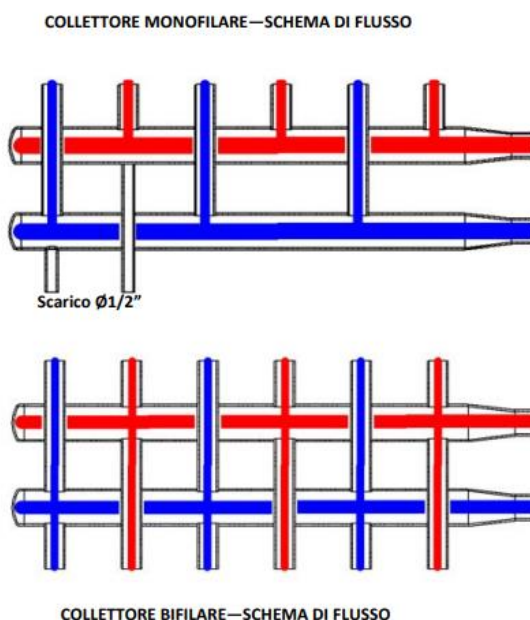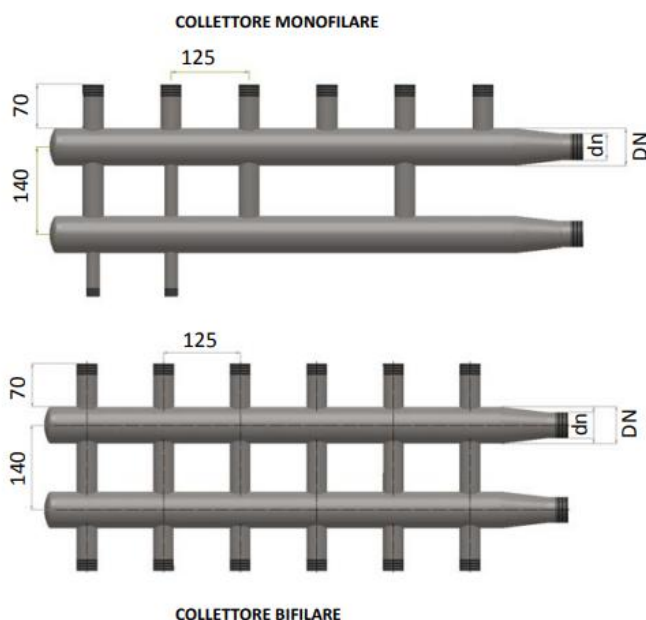

DN	dn	TIPOLOGIA DI STACCO	MONOFILARE—NR. DI ZONE					BIFILARE—NR. DI ZONE				
			2	3	4	5	6	2+(x)	3+(x)	4+(x)	5+(x)	6+(x)
Ø2"	Ø1.1/4"	FILETTO GAS MASCHIO Ø3/4"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		STACCO CON GIRELLO Ø1"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ø2.1/2"	Ø1.1/2"	FILETTO GAS MASCHIO Ø1"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		STACCO CON GIRELLO Ø1.1/4"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

(x) - Il numero di zone del corpo inferiore può variare da un minimo di 1 a un massimo pari a quello delle zone del corpo superiore.
Esempio 3+(x): disponibilità 3+1; 3+2; 3+3 max

REALIZZAZIONI A DISEGNO O MODELLI ALTERNATIVI - A RICHIESTA

PROMOTECNICA – T0140





DESCRIZIONE

Collettori complanari con interasse zone 140 mm, per la distribuzione e gestione di zone impiegati per impianti di riscaldamento, impianti industriali e centrali termiche

CARATTERISTICHE TECNICHE ACCIAIO INOX

- Materiale: Acciaio inox AISI 304—UNI EN 10217-7
- Saldatura: TIG certificata
- Pressione di collaudo: 7,5bar
- Finitura: Decapaggio e passivazione ACCESSORI
- Staffe di fissaggio a muro

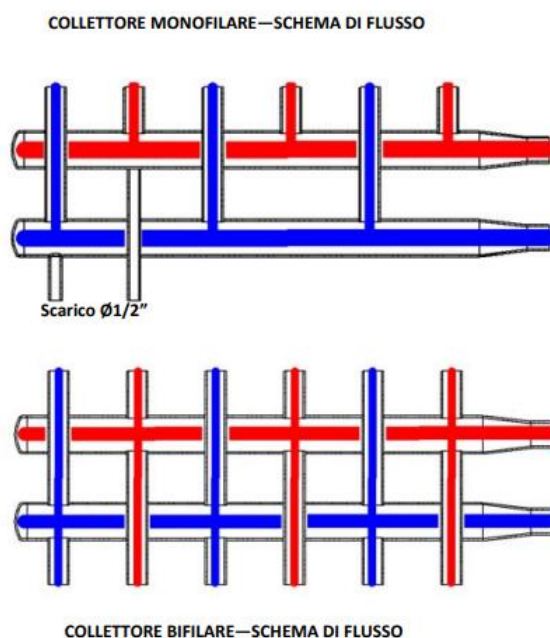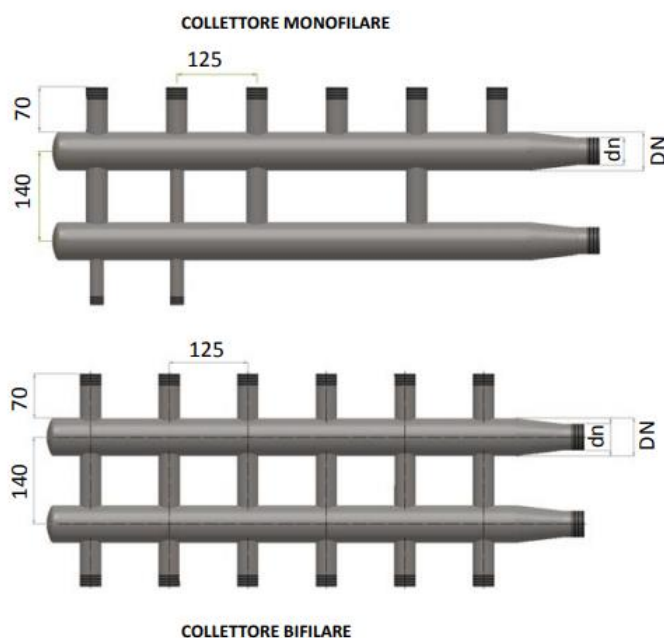

DN	dn	TIPOLOGIA DI STACCO	MONOFILARE—NR. DI ZONE					BIFILARE—NR. DI ZONE				
			2	3	4	5	6	2+(x)	3+(x)	4+(x)	5+(x)	6+(x)
Ø2"	Ø1.1/4"	FILETTO GAS MASCHIO Ø1"	•									
Ø2.1/2"	Ø1.1/2"			•				2+1				
3"	Ø1.1/2"				•			•	3+1			
3"	Ø2"					•	•	•	•	•	•	•

x) - Il numero di zone del corpo inferiore può variare da un minimo di 1 a un massimo pari a quello delle zone del corpo superiore. Esempio 3+(x): disponibilità 3+1; 3+2; 3+3 max

REALIZZAZIONI A DISEGNO O MODELLI ALTERNATIVI - A RICHIESTA